


## Серия 022NP

СМУКАТЕЛЕН И ТРАНСПОРТЕН МАРКУЧ ЗА ХВП

Този маркуч може да се използва като смукателен и транспортен маркуч за вода, сокове, вино и други дестилати със съдържание на алкохол до 28°



code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F022NP019	3/4"	19	415	7	950	114	25/50
F022NP020		20	415	7	950	120	25/50
F022NP025	1"	25	555	7	950	150	25/50
F022NP030		30	630	6	950	180	20/50
F022NP032	1 1/4"	32	680	6	950	192	20/50
F022NP035		35	730	5	950	210	20/50
F022NP038	1 1/2"	38	775	5	950	228	25/50
F022NP040		40	825	5	950	240	25/50
F022NP045	1 3/4"	45	970	5	950	270	25/50
F022NP051	2"	51	1165	5	950	300	25/50
F022NP055		55	1360	5	950	330	25/50
F022NP060		60	1550	5	950	360	20/50
F022NP063	2 1/2"	63	1700	5	950	378	20/50
F022NP067		67	1770	4	950	400	20/50
F022NP070	2 3/4"	70	1845	4	950	420	25/50
F022NP076	3"	76	1940	4	950	450	25/50
F022NP080	3"	80	2135	4	950	480	25/50
F022NP090	3 1/2"	90	2425	4	950	540	25/50
F022NP102	4"	102	3200	3,5	950	600	25/50
F022NP110	4 1/2"	110	3590	3,5	900	660	20/50
F022NP120		120	3880	3	900	720	20/50
F022NP127	5"	127	4075	3	900	750	20/50
F022NP152	6"	152	6100	3	900	900	25/50


\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%




Прозрачно, меко PVC

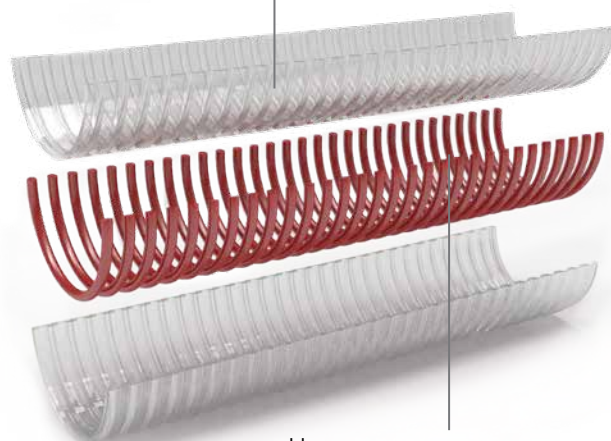

Червена, идеално кръгла спирала от твърдо PVC

Прозрачно, меко PVC



Температурен обхват



Подходящ за хранително-вкусовата промишленост



Гладка вътрешна повърхност